
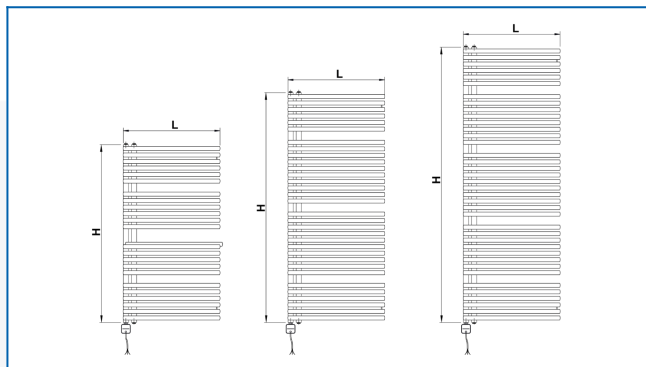


KORALUX NEO-ERA

Односторонние электрические трубчатые обогреватели со встроенным терморегулятором с программным приложением

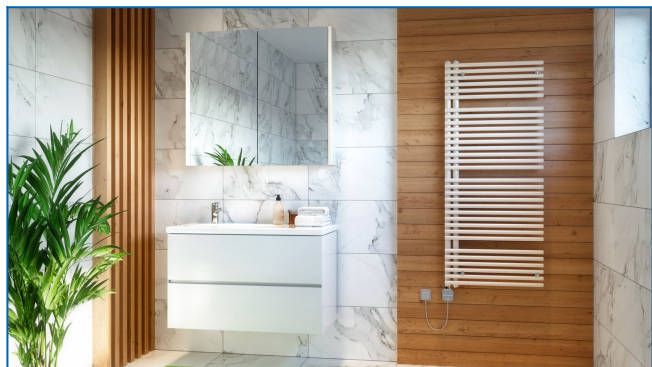

Заданные фильтры

Тепловая мощность: $t_1: 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_2: 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $t_i: 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $\Delta t: -20\text{ }^{\circ}\text{C}$

