RADIK LINE VKL

Панельный отопительный прибор с плоской передней панелью с мелким горизонтальным профилированием с левым нижним подключением

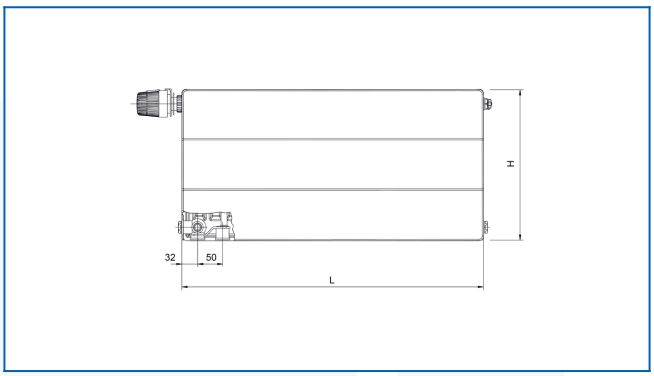

Заданные фильтры

Тепловая мощность: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C