RADIK LINE VKM8

Панельный отопительный прибор с гладкой передней панелью и мелким горизонтальным профилированием, с универсальным подключением

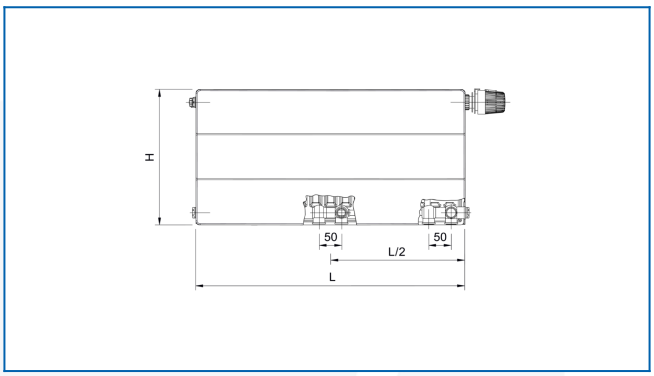

Заданные фильтры

Тепловая мощность: t_1: 75 °C | t_2: 65 °C | t_i: 20 °C | Δt: 50 °C