


## RADIK PLAN VKM8-L

Панельный отопительный прибор с гладкой лицевой панелью и нижним центральным или нижним левым подключением

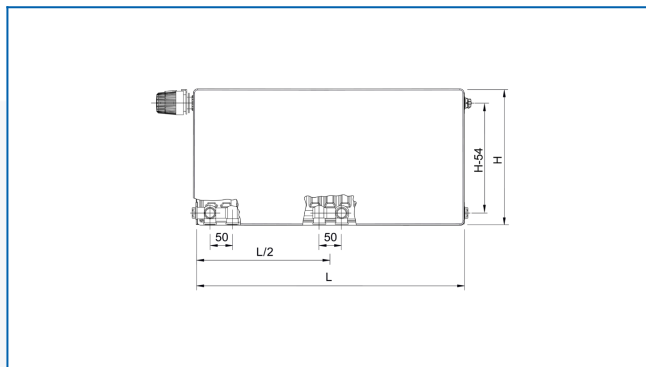

## Заданные фильтры

Тепловая мощность:  $t_1$ : 75 °C |  $t_2$ : 65 °C |  $t_i$ : 20 °C |  $\Delta t$ : 50 °C

