


RADIK PLAN VKM8-L

Панельный отопительный прибор с гладкой лицевой панелью и нижним центральным или нижним левым подключением

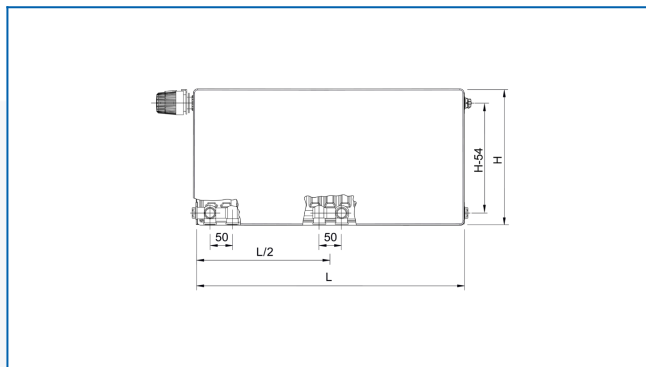

Заданные фильтры

Тепловая мощность: t_1 : 75 °C | t_2 : 65 °C | t_i : 20 °C | Δt : 50 °C

